Bewehrungsdose

U 71 BWD WAD-35

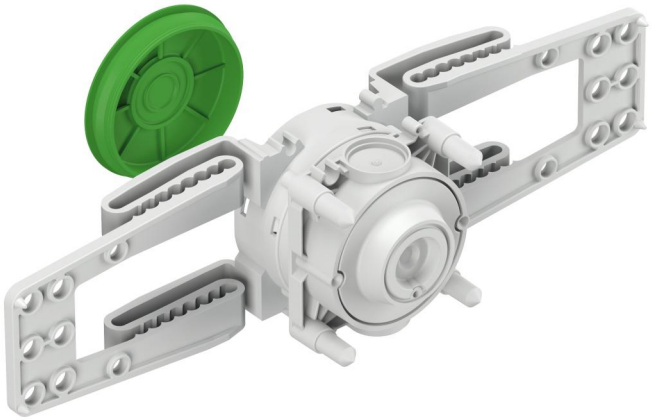

U 71 BWD WAD-35

Bewehrungsdose

Artikelnummer: 97016001
Maße: 76 x 300 x 65 mm

Bewehrungsdose, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei

2-teilig, Höhe 65mm, 35 mm Ø Auslass vorn, Einführungen: 2 x bis 20 mm Ø, Betondeckung der Bewehrung von 20-60 mm, zum Anschluss von Wandleuchten nach VDE 0100, mit Schraubloch für Leuchtenbefestigung, Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung , Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M20

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige

Abmessungen

Breite:	76 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	65 mm

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
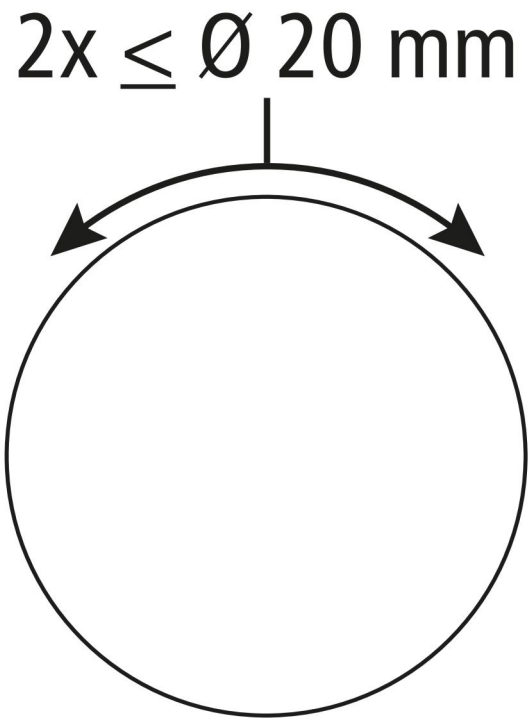
Einführungen / Vorprägungen