Tiefdose

# U 71 TD-44

## U 71 TD-44

**Tiefdose**

Artikelnummer: 97292501
Maße: 71 x 71 x 49 mm

Tiefdose, als Aufsatzgehäuse für alle U 71-Dosen bei Verwendung von Betonrohr bis M25, Schraubabstand 60 mm, schafft zusätzlichen Bauraum von 44mm Tiefe, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

**Aufrastbar, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25**


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP00 |
| geeignet für: | Betonbau |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Oberteil: | sonstige |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite: | 71 mm |
| Länge: | 71 mm |
| Höhe: | 49 mm |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industriequalität: | nein |

## mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Aufrastbar |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |
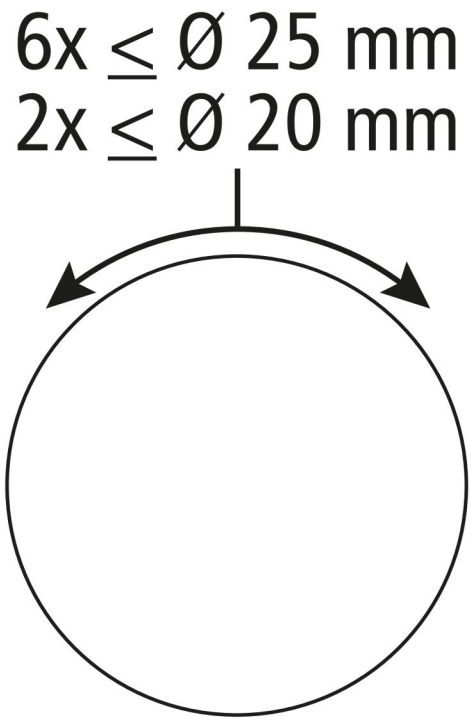
## Einführungen / Vorprägungen