


Sammelschienegehäuse

GSi 454-H

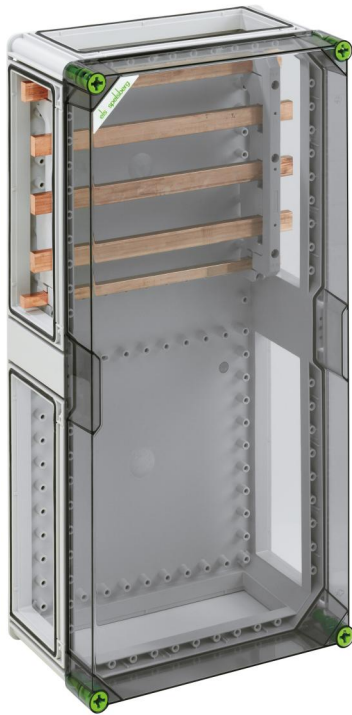

GSi 454-H

Sammelschienegehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04145401

Maße: 320 x 640 x 179 mm

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, L1...L3: 20 x 10 mm, mit CU-Schienen, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| mit Sammelschienensystem: | ja |
| UL Type Rating: | 3R |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 320 mm |
| Länge: | 640 mm |
| Höhe: | 179 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriequalität: | ja |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|---------|
| Befestigungsart: | Aufputz |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)