

Hauptleitungsabzweigklemme

HA 35-42

HA 35-42


Hauptleitungsabzweigklemme

Artikelnummer: 69242201

Maße: 157 x 50 x 58 mm

Hauptleitungsabzweigklemme mit
Anschlussquerschnitt 1 x 35 mm² je Pol und
2 Abgängen 25 mm² je Pol

4-polig - 35/25 mm²

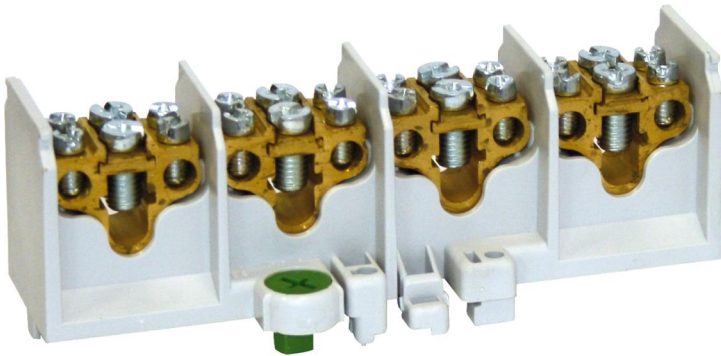

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Polzahl:	4
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	3
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	25 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	35 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	35 mm ²
Anschluss 2: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm ²
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm ²

Abmessungen

Breite:	157 mm
---------	--------

Abmessungen

Länge:	50 mm
Höhe:	58 mm

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm
Anschluss 2: Anzugsdrehmoment:	3.5 Nm