Steckdosenkombination

# STV 1224-K32

## STV 1224-K32

**Steckdosenkombination**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73182401
Maße: 250 x 400 x 122 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40
unten: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40
links: Vorprägung 4 x M20
rechts: Vorprägung 4 x M20
rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25

**bestückt mit:**
**• 2 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig**
**• 2 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig**
**• 1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A**
**• 4 x SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V**
**• 2 x CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V**

**Beigefügtes Zubehör:**
**Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen**

IP44 IK08 400V AC

# Produkteigenschaften

## Einbaugeräte

| | |
|---|---|
| Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A: | 1 |
| Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig: | 2 |
| Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig: | 2 |
| SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V: | 4 |
| CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V : | 2 |

## elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP44 |
| Anzahl N-Potentiale: | 1 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe: | 12 |
| mit N-Klemme: | ja |
| mit PE-Klemme: | ja |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | grau |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite: | 250 mm |
| Länge: | 400 mm |
| Höhe: | 122 mm |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industriequalität: | ja |

## mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Material Klappfenster: | Polycarbonat |
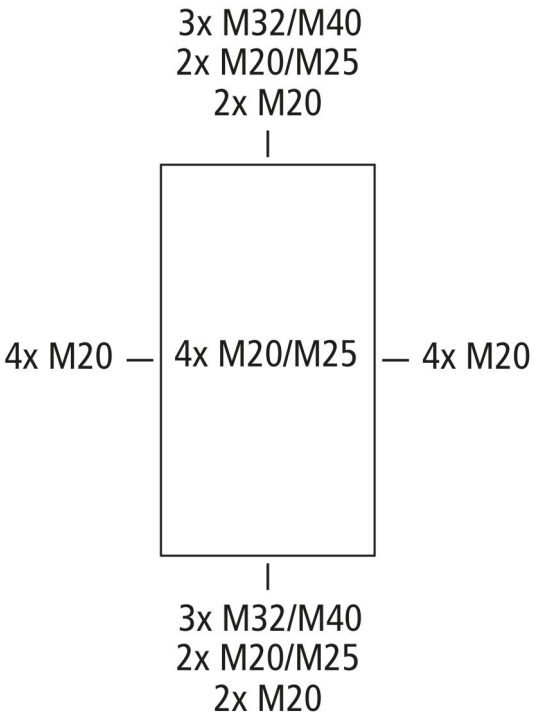
## Einführungen / Vorprägungen