Kleinverteiler

AKe 03

AKe 03

Kleinverteiler

Artikelnummer: 73550301
Maße: 100 x 150 x 96 mm

Kleinverteiler, mit Schutzart IP55, 1-reihig, 3 verfügbare Teilungseinheiten, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 690V AC, 690V DC, oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen, DMS und / oder Stufennippel, für die Standardinstallation im Innenbereich

mit PE/N-Klemmschiene mit jeweils 1 Klemmstelle 16mm² und 3 Klemmstellen 6mm²

Beigefügtes Zubehör:
Stufennippel: 3x M20, 1x M25, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

IP55 | 3 | IK07 | 400V AC | halogen-free

Größere Flexibilität - Dank der 5 Varianten mit 14 bis 70 Teilungseinheiten steht Ihnen für jeden Anwendungsfall die passende Verteilerlösung zur Verfügung.

Erzeugt am 29.04.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	1
Anzahl Teilungseinheiten:	3
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	3

Farben

Farbe Unterteil:	grau

Abmessungen

Breite:	100 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	96 mm
Innenhöhe:	71 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja

mechanische Eigenschaften

Anreihbar:	nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Zubehör

73540003 - AK KF 03 - Klappfenster

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen

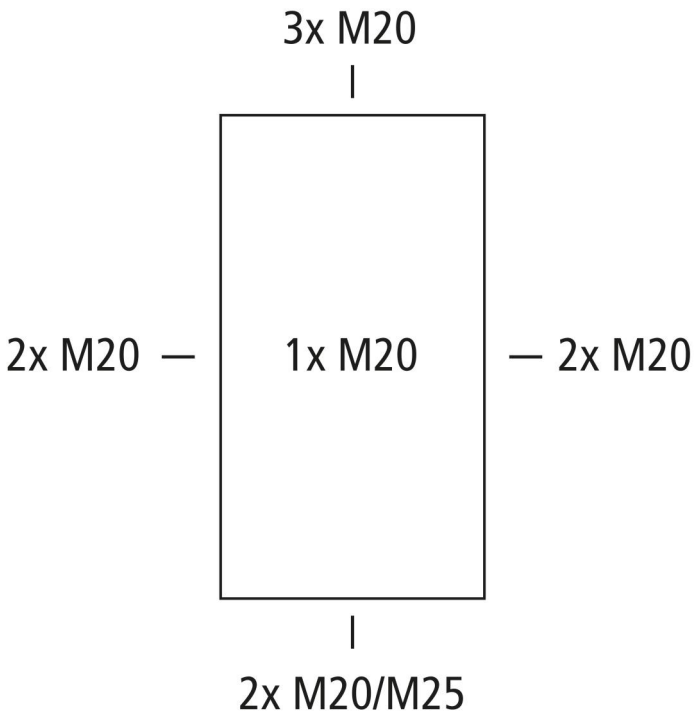

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299