

Reihenklammengehäuse

AKi-R 4/34-SL

AKi-R 4/34-SL

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74303401
Maße: 300 x 150 x 132 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

bestückt mit 34 schraubenlosen Klemmen 4mm³ (Typ Weidmüller ZDU 4)

Beigefügtes Zubehör:


10 Doppelmembranstutzen IP66 M20

Dichtbereich 7 - 12 mm, 2

Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32

Dichtbereich 14 - 21 mm, 1

Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19 - 28 mm

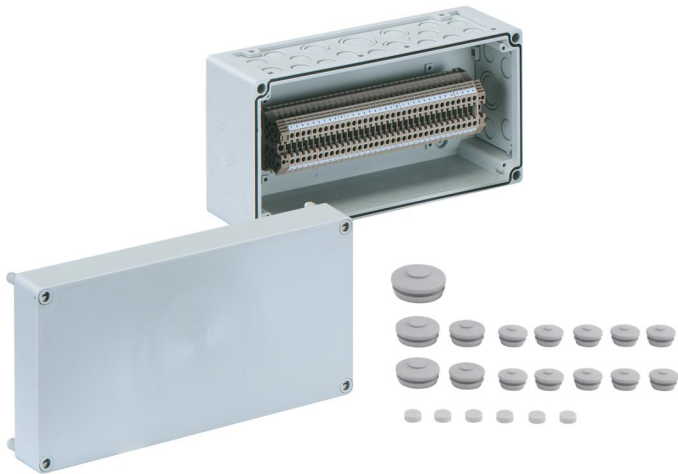

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	k.A.

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	132 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Umgebungsbedingungen

Installationsort: geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Einführungen / Vorprägungen

