Abzweigkasten

Abox 040-L/w

Das Produkt ist im Auslauf. Zum Nachfolgeprodukt: https://www.spelsberg.de/p/80410001

Abox 040-L/w

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 80460701
Maße: 93 x 93 x 55 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=690 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

weiß, ohne Klemmen

IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
max. Leiterquerschnitt:	4 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	weiß
Farbe Oberteil:	weiß

Abmessungen

Breite:	93 mm
Länge:	93 mm
Höhe:	55 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	2 mm
für Dichtbereich max:	16 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Zubehör

19202001 - KS M20 - Kombiset

20342001 - WST M20 - Würgestopfen

20842001 - GMU PA M20 - Gegenmutter

21342001 - WNI M20 - Würgenippel

21642001 - SNI M20 - Stufennippel

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung

22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelverschraubung

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

23042001 - AST M20 - Anbaustutzen

23062001 - AST M20/or - Anbaustutzen

23142001 - VST M20 - Verschlussstopfen

24742001 - KVR M20 - Kabelverschraubung

24742101 - KVR M20-GDB - Kabelverschraubung

24902001 - ADR M20 - Dichtring

26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen

26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen

26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen

26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen

26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen

28842001 - RST M20 - Rohrstutzen

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen

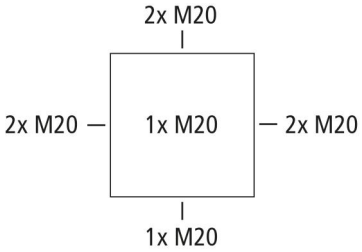

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299