Tiefdose

U 71 TD-49

U 71 TD-49

Tiefdose

Artikelnummer: 97294501
Maße: 71 x 71 x 49 mm

Tiefdose, als Aufsatzgehäuse für alle U 71-Dosen bei Verwendung von Rohren bis M32, Schraubabstand 60 mm, schafft zusätzlichen Bauraum von 49mm Tiefe, mit Schutzart IP00, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

Aufrastbar, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M32

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP00
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	49 mm

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufrastbar

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Einführungen / Vorprägungen

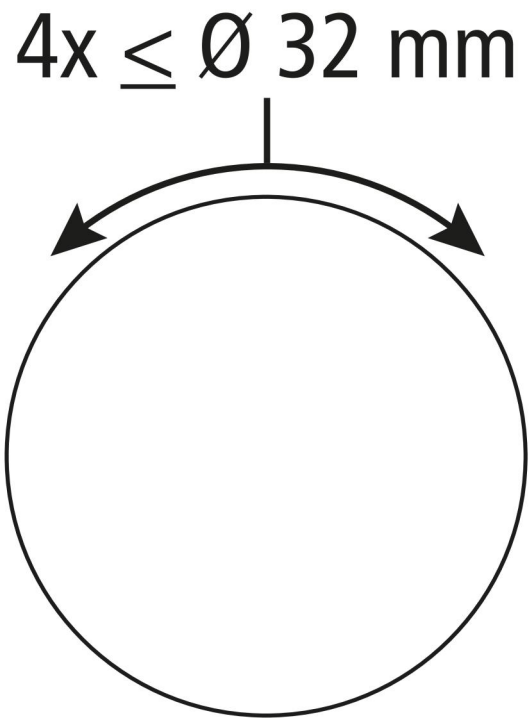

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299