Kleinkabelhausanschlusskasten

SVi H 12R-g

SVi H 12R-g

Kleinkabelhausanschlusskasten

Artikelnummer: 59301301
Maße: 150 x 300 x 137 mm

Netzanschlusskasten - Industrie Qualität -, für 230 V Wechselstrom-Netze (L-N-PE / L-PEN) nach VDE-AR-N 4100 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 1 x NH00 Sicherungselement, 1 x N-Klemme, 1 x PE-Klemme, 1 x PE-N Brücke 10mm², 1 x Parkbucht für 2 Adern
Anschlussklemmen Zuleitung: Rahmenklemme (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL)
Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU)

Deckel grau

IP54 IK07 400V AC

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
UL Type Rating:	k.A.

Abmessungen

Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	137 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Prüfzeichen:	VDE (DIN 0660-505)

Erzeugt am 20.04.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Zubehör

59341601 - PVK 416 - Buchsenklemme 1polig, 4x16mm²

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Einführungen / Vorprägungen

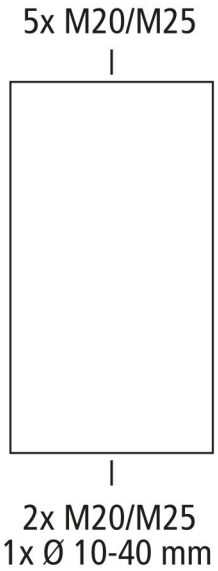

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299