


Leergehäuse

## TG PC 1208-6-to

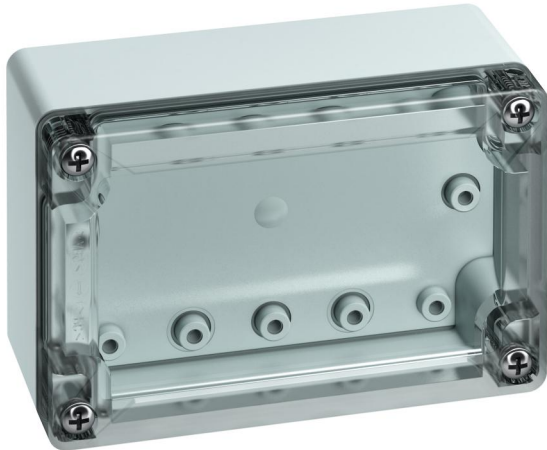

### TG PC 1208-6-to

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 20100401

Maße: 122 x 82 x 55 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, Polycarbonat, zertifiziert durch UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, mit Schnellverschluss

**Kasten: Polycarbonat, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, glatte Seitenwände**

**Beigefügtes Zubehör:**  
**Deckelverliersicherung, 4**  
**Befestigungsschrauben für Zubehör**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

### Abmessungen

Breite:	122 mm
Länge:	82 mm
Höhe:	55 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
Anreihbar:	ja
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und geschützten Außenbereich

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

## Zertifikate

Prüfzeichen:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)

## Zubehör

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/Rohrbefestigungsset](#)

[18200201 - TG ABL - Außenbefestigungslaschens.](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombierset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Deckelverliersicherung](#)

[18600401 - TG MPI-1208 - Montageplatte](#)

[18700401 - TG MPS-1208 - Montageplatte](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19710701 - TS 15-104 - Normschiene](#)

[19810701 - NS 35-104 - Normschiene](#)

[26241201 - DAE M12 - Druckausgleichelement](#)